


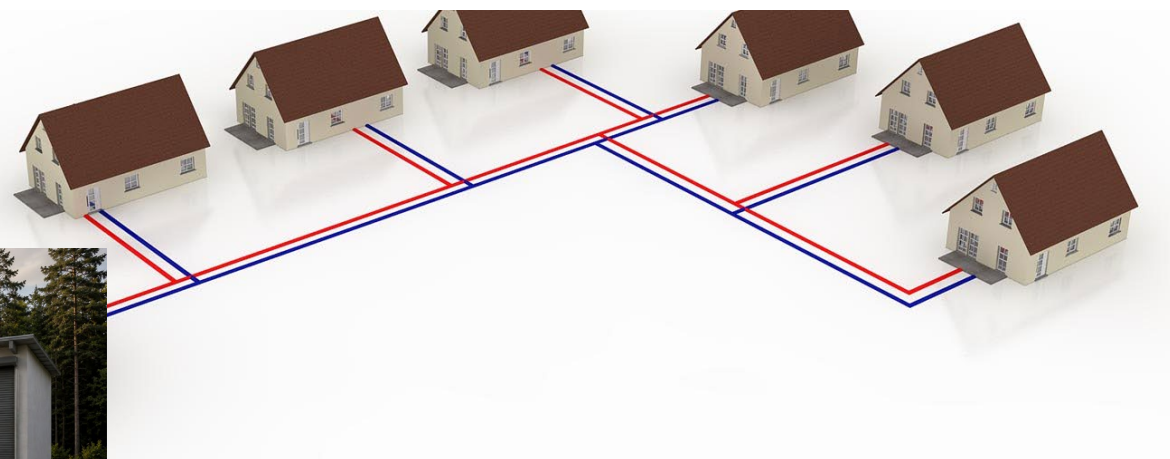

Infos rund um die Nahwärmeverversorgung für Oberbergkirchen und Aubenham

Autor: Roland Wittmann Stand: 28.07.2026

Wer soll die Aufgabe des Betreibers übernehmen?

- „Regio Wärme Oberbergkirchen GmbH & Co. KG (in Gründung)“ mit den Aufgaben der Erzeugung, Lieferung, Verteilung (Netz) sowie Abrechnung der Fernwärme
- Geschäftsführung der Haftungs-GmbH übernimmt Roland Wittmann
- Prokurist der Haftungs-GmbH: Mario Schmid
- Kommanditisten der KG: Klaus Greimel, Mario Schmid, Korbinian Schindler, Roland Wittmann
- Gründung erfolgt gerade

Wie sieht das Konzept aus?

- Planung und Abstimmung mit Gemeinde, Bau- und Errichtung Heizwerk und Bunker in der ehemaligen Lehmgrube, Verlegen der Fernwärmehauptleitungen im betroffenen Gemeindegebiet, Herstellen der Hausanschlüsse bis in den Technikraum, Lieferung der kompletten benötigten Technik, Energieabrechnung,
- Betrieb vom Heizwerk im 24/7 Modus während der gesamten Heizperiode
->Bereitschaftsdienst durch alle Beteiligten
- Benötigtes Hackgut von ca. 3000m² wird zu 2/3 durch Liefervertrag mit Johann Niedermeier sichergestellt. 1/3 soll von lokalen Holzlieferanten im Gemeindegebiet abgenommen werden (soweit möglich!). Hierzu erfolgt eine Qualitätsbeurteilung bzw. Preisermittlung der zu hackende Ware durch einen QM beauftragten. -> Ziel: Stabilere Preise, verlässliche Qualität und Belieferungsgarantie
- Preissteigerungen würden nicht willkürlich umgesetzt, sondern würden sich an Richtwerten von z.B. CARMEN e.V. orientieren (siehe Berechnung Seite 13)
- Ziel ist es, allen Immobilienbesitzern in Oberbergkirchen und Aubenham eine Anschlussmöglichkeit unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bieten. Während der Planungsphase ist jegliche Skalierung der Leitungsdurchmesser sowie Änderung der Trassenverläufe, etc. möglich!

Geplanter und bestehender Netzverlauf



Eckdaten Leitungsdimensionierung

- Strang I (Heizhaus - Aubenham): Trassenlänge von ca. 700m, Kombination aus DUO-Leitung 50+50mm, 63+63mm und 75+75mm, 24m Höhenmeter, ca. 309kW zu übertragende Leistung mit 100kW Übergabestation zu Wärmeversorgung Schmid (nähe Ziegelberg 3)
- Strang II (Heizhaus - alter KiGa): Trassenlänge von 1500m, Kombination aus 2x UNO-Leitung 90mm, 75+75mm und 50+50mm, 23m Höhenmeter, ca. 470kW zu übertragende Leistung zzgl. möglicher 150kW Übergabestation zu Wärmeversorgung Schmid (nähe alter KiGa)
- Strang III(Strang II - Hang III): Trassenlänge von 700m, Kombination aus DUO-Leitung 75+75mm und 63+63mm, 12 Höhenmeter, ca. 218kW zu übertragende Leistung zzgl. möglicher 100kW Übergabestation zu Wärmeversorgung Hang-3 (nähe Pumpstation)
- Hausanschlüsse: DUO-Leitung 25+25 oder bei höherem Leistungsbedarf DUO-Leitung 32+32mm
- Gesamte Trassenlänge: ca. 4.040m
- Gleichzeitigkeitsfaktor: 0,75
- Max. erlaubter Druckverlust: 250Pa/m
- Planungsstand ca. 76 Anschließer


Wo und wie sollen Heizhaus und Bunker errichtet werden?

- Standort für Heizwerk alte Lehmgrube hinter Sportgelände
- Volle Unterstützung des Grundstückseigentümers (Erbpachtregelung)
- Vorteile wären ein genügend großer Abstand zu Anwohnern (Emissionsschutz, gute Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieferverkehr, Strom- bzw. Wasseranschluss in der Nähe, keine engen Platzverhältnisse -> zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten sind gut möglich
- Flächennutzungsplan wird aktuell seitens Gemeinde angepasst
- Systemkopplung mit bereits bestehenden Nahwärmenetzen (Ausfallsicherheit!)


Eckdaten Heizhaus mit Bunker

- Anordnung von 2 Kessel mit je 499kW Heizleistung
- 50.000l Pufferspeicher
- Elektrofilter und Abgasreinigung nach Stand der Technik
- Einsparung von ca. 478.000kg CO²/a gegenüber einzelnen Heizölbrennern bei den Verbrauchern
- Ca. 3000m³ Hackgut pro Jahr
- Primärenergiefaktor von 0,27
- Gesamtverluste ca. 9%
- Bunker in Schubbodentechnikausführung mit 2 unabhängigen Schubböden und 2 unabhängigen Querförderschnecken (redundantes System!)
- Ascheaustragung je Kessel mit 620 Ltr. Aschetonne

Entwurf Heizhaus + Bunker

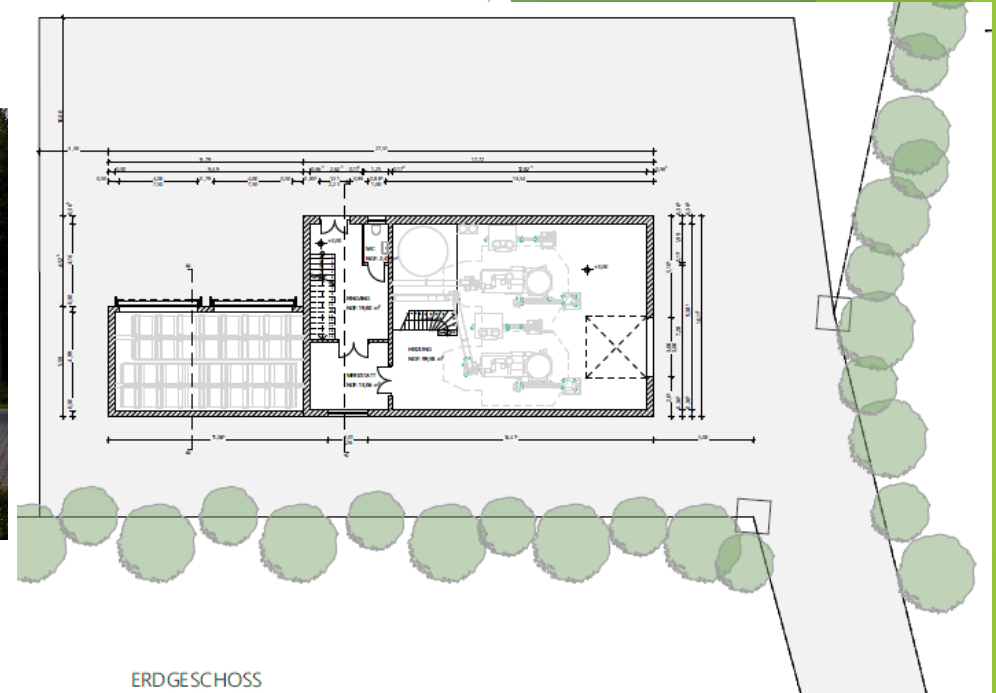

- Gebäudemaße: Länge: ca. 27,5m Breite: ca. 10m
- Pultdach Bunker nach Süden Höhe ca. 8m, im Norden ca. 9m
- Pultdach Heizhaus nach Süden Höhe ca. 6,5m, im Norden ca. 8m
- Keller für Bunker und Austragung: ca. 3m unter OK Gelände
- Bunkervolumen: ca. 160m³
- Tore mit je 7,5m lichter Durchfahrtshöhe sowie 4m Breite
- Eingabeplan liegt bereits zur internen Prüfung vor

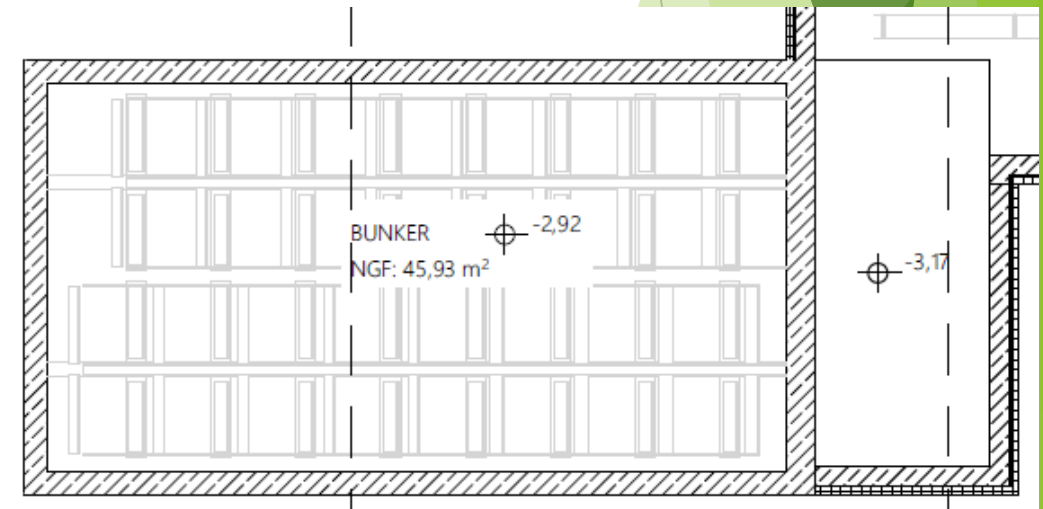

Zeitlicher Projektverlauf

- 2026/03: Nominierung unserer Fa. in Gründung als zukünftiger Nahwärmenetzbetreiber erfolgte seitens der Gemeinde in der Gemeinderatssitzung im Februar. -> Startschuss für Projekt: „*Nahwärmeversorgung für Oberbergkirchen/Aubenham*“
- 2026/03-07: Konzeptabstimmung, Detailplanung Wärmeherzeugung, -verteilung, Berechnung und Simulation komplettes Netz, Einholung Angebote, Abhalten Infoveranstaltung in Kooperation mit Gemeindevertretung
- 2026/11: Errichtung Strang III von altem KiGa zum Hang III. Netztrennung bzw. Wärmetauscher am Hang III sowie Netzkopplung im alten KiGa mit Schmid Fernwärme sowie Vorhalt für Spitzenlast Pelletskessel. Anschlussmöglichkeit für alle Hauseigentümer entlang der Strecke. Wärmebezug von Hang III sowie Schmid Wärmeversorgung. Heizhaus am Hang III ist derzeit nicht ausgelastet, da bis dato nur ca. 20% angeschlossen haben. ->Steigerung Effizient
- 2027/2028: Errichtung Heizhaus/Bunker, Strang I nach Aubenham inkl. aller Hausanschlüsse sowie Netzkopplung zu Schmid Fernwärme nahe Ziegelberg 3
- 2028/2029: Errichtung Strang II von Heizhaus bis alter KiGa inkl. aller Hausanschlüsse sowie Fertigstellung des kompletten Bauvorhabens.

Allg. Daten und Fakten:

- Investitionsvolumen von ca. 2,7 Mio. €
- Zu erwartender Schadstoffausstoß der verwendeten Heizhausarchitektur **0,01 -1 mg/m³** -> erlaubt wären **20 mg/m³** gem. Stufe 2 der 1. BImSchV (identischer Wert für Leistungen zwischen 4 und 1.000 kW)
- Verwendete Filtertechnik: EEP Externer Elektrostatischer Partikelabscheider
Der Partikelabscheider nutzt die elektrostatische Anziehung von Staubpartikeln, die durch eine Elektrode ionisiert und an der Abscheiderwand festgesetzt werden, so entweichen sie nicht über den Kamin sondern landen in der Aschetonne
- aktueller Planungsstand: Heizlast ca. 1.030 kW mit Bedarf von ca. 2.800 m³ Hackschnitzel (**2,71 m³/kW**) im Vergleich Bestandsanlage von Schmid ca. 710 kW mit Bedarf von 2.020m³ (**2,85 m³/kW**)
- Anlieferung ca. 3 Container mit 36-40m³ pro Woche

Entschädigungen bei der Verlegung von Durchgangsleitungen auf Privatgrund

Wir würden uns an die Preistabelle der Gemeinde orientieren:

Zitat aus der Beschlussfassung der Gemeinde:

„Für die Verlegung von Wasser- oder Abwasserleitungen auf Privatgrund im Zuge des Ausbaues der Wasserversorgungs- oder Abwasserbeseitigungsanlage oder zur Sicherung bestehender Leitungen werden ab sofort folgende Leitungsentschädigungen gewährt:

Bei Eintragung einer Grunddienstbarkeit:

► für Wasserleitung	4,00 € pro lfm
► für Druckleitung	4,00 € pro lfm
► für Hauptkanal	6,00 € pro lfm
► für einen Schacht, der nicht überdeckt ist	200,00 € pro Stück
► für einen Schacht der überdeckt ist	120,00 € pro Stück
► Für einen Wasserschieber/Unterflurhydrant	150,00 € pro Stück

Bei Abschluss eines Gestattungsvertrages:

► für Wasserleitung	2,00 € pro lfm
► für Druckleitung	2,00 € pro lfm
► für Hauptkanal	3,00 € pro lfm
► für einen Schacht, der nicht überdeckt ist	100,00 € pro Stück
► für einen Schacht der überdeckt ist	60,00 € pro Stück
► Für einen Wasserschieber/Unterflurhydrant	75,00 € pro Stück“

Geplante einmalige Anschlusskosten (Bauzuschuss), Grundgebühr, Wärmepreis

Anschlusswert	Anschlussgebühr	Grundgebühr/a/kW	Grundgebühr /a
12 kW	22.000 €	30 €	360 €
18 kW	23.000 €	30 €	540 €
24 kW	24.000 €	30 €	720 €
30 kW	25.000 €	28 €	840 €
36 kW	26.000 €	28 €	1.008 €
42 kW	27.000 €	28 €	1.176 €
48 kW	28.000 €	25 €	1.200 €
54 kW	29.000 €	25 €	1.350 €
60 kW	30.000 €	25 €	1.500 €

- Wärmepreis: 115,2€/MWh (11,52ct./kWh) (inkl. 0,22ct./kWh Konzessionsabgabe)
- Grund- und Messpreise, Abrechnung: -in Grundgebühr enthalten-
- Abrechnungszeitraum wäre immer von 1. Juli bis 30.Juni. Mtl. Abschlagszahlungen.
- Alle Preise sind Netto-Preise. Sie verstehen sich exkl. Der zum Zeitpunkt der Abrechnung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- **Anmerkung:** Da wir einen Verbund aus dem Netz von Schmid Wärmeversorgung und unserem Netz haben, gelten Anschlusskosten, Grundgebühren, Wärmepreise für beide Netze! Es würde keinen Sinn machen eine neue Leitung des jeweils anderen Netzes zu einem Anschließer zu legen, bei dem bereits die Leitung des Verbundpartners vor der Haustüre verläuft!

Preisanpassungsformeln Wärmepreis und Grundgebühr(Leistungspreis)

Preisanpassungsformel

$$W = W_0 \times \left(60\% \times \frac{EH}{EH_0} + 20\% \times \frac{IF}{IF_0} + 15\% \times \frac{S}{S_0} + 5\% \times \frac{L}{L_0} \right)$$

W Wärmepreis neu

W₀ Wärmepreis Basis

$$LP = LP_0 \times \left(70\% \times \frac{IG}{IG_0} + 30\% \times \frac{L}{L_0} \right)$$

LP Leistungspreis/Grundgebühr

LP₀ Leistungspreis/Grundgebühr

Index	Basiswert	Aktueller Wert	Quelle	Web-Link
Inflation	IF ₀	IF	Stat. Bundesamt 99911-0012 (Internationale Indikatoren - Wirtschaft und Finanzen)	https://genesis.destatis.de/datenbank/online/url/9c554e57
Energieholzpreisindex	EH ₀	EH	Stat. Bundesamt (Preisindizes für Energieprodukte)	https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/_Grafik/_Interaktiv/vpi-energie-monat-holz.html
Investitionsgüterindex	IG ₀	IG	Stat. Bundesamt X 13 JDemetra+ Tabelle	https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Produktion/kpi114.html#248622
Nominallohnindex	L ₀	L	Stat. Bundesamt Code 62361-0102 (Lohnindex: Bundesländer/Jahre)	https://genesis.destatis.de/datenbank/online/url/d48ebd8d
Strompreisindex	S ₀	S	Stat. Bundesamt 61243-0001 (Strompreis f. Haushalte)	https://genesis.destatis.de/datenbank/online/url/0f328a62

Wie setzt sich der Anschlusspreis zusammen?

Beispiel: Für einen Anschlusswert von 12kW fallen einmalig 22.000€ an.

Darin enthalten sind

- 8.800€ Material für Basis 600l Pufferspeicher B600 ohne Frischwassererwärmung mit Steuerung für 1x HK (Mischer und Pumpe) und der Möglichkeit zu Ansteuerung einer Zirkulationspumpe f. Warmwasser, Hausanschlussleitung bis max. 15m
- 13.200€ anteilig für Wärmenetz, Heizhaus, Bunker, etc. (alles außerhalb eigenem Grundstück)

Nicht enthalten sind:

- Montagekosten im Technikraum des Anschließers -> individuelle Bewertung notwendig, da Situation vor Ort immer unterschiedlich ist

Welche Optionen gibt es?

- Im Puffer Integrierte Frischwassererwärmung B600FW mit Wärmetauscher 1.603€
- Im Puffer eingebauter Heizstab mit 9kW inkl. notwendiger Steuer- und Regelungstechnik (Alles durch eine zentrale Steuerung abgedeckt!) Stufenlose Ansteuerung des Heizstabes von 0..9kW zum Verbrauch des Überschußstromes einer PV-Anlage (Speicher und E-Auto haben Vorrang) 1.696€

Nicht enthalten sind:

- Montagekosten im Technikraum des Anschließers -> individuelle Bewertung notwendig, da Situation vor Ort immer unterschiedlich ist

Es ist zu beachten, dass für den Sommerbetrieb eine Möglichkeit der Warmwasserbereitung vorzusehen ist. Die einfachste Lösung stellt der Einsatz eines E-Heizstabes in Kombination mit PV-Anlage dar.

- ➔ *Übrigens auch empfohlen für Wärmepumpenbetrieb, da die Starts im Sommer für wenig Energiebedarf hohen Verschleiß und unnötige Verluste zur Folge haben. Was sich erheblich auf die Lebensdauer(bis zu 8 Jahren) auswirkt.*

(Quelle: <https://www.my-pv.com/de/news/waermepumpe-schon-eigenverbrauch-steigern-mit-echter-pv-waerme/>)

Weitere Optionen

- Für Immobilien mit größerem Energiebedarf bieten wir natürlich auch größere Pufferspeicher an. Folgende Ausführungen sind möglich:
 - 900l bis max. 60kW Fernwärmetauscher (5x12kW)
 - 1250l bis max. 84kW Fernwärmetauscher (7x12kW)
 - 900l und 1250l Ausführung auch mit 2x 9kW Heizstab (stufenlos von 0...18kW)
- Für Bestandsanlagen mit rel. neuwertigem Puffer, der die Voraussetzungen zum Anschluss erfüllt, gibt es auch die Möglichkeit mit einem zwischengeschaltetem Plattenwärmetauscher als Hausübergabestation.


Anmerkung: Voraussetzung ist immer eine Sicherstellung des Sommerbetriebes!

- Möglichkeit zum Abschluss eines Wartungsvertrages. Hier würden wir evtl. auftretende Fehlermeldungen auswerten, beurteilen und uns um die Fehlerbehebung kümmern. **Beispiel: Hauseigener Systemdruck ist zu Beginn der Heizsaison zu niedrig.-> Abstimmung eines Termins mit Ihnen und Behebung durch Nachfüllen des Systems. Vergleichbar mit der Wartung ihrer Ölheizung.**

Wie ist unser System aufgebaut?

Integrierte Lösung

- + Wärmeübergabe im Puffer integriert 2x6kW WT
- + Keine Pumpe für Frischwassererwärmung notwendig -> keine Stromkosten, Wartung. Durch Wasserdruck strömt kaltes Wasser durch den WT im Puffer.
- + 140mm Isolierung
- + Alle Anschlüsse 90° nach vorne
- + Kein Montageaufwand für zus. Leitungen
- + 15 Jahre Garantie

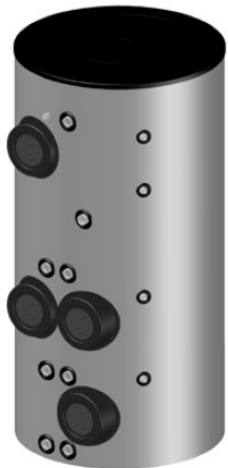

Preiszusammensetzung

○ Puffer	1.331€
○ Fernwärmetauscher	1.467€
○ Tauchhülsen, Muffen, etc.	1.414 €
○ WT für Frischwassererwärmung	<u>1.113€</u>
	5.325€

Einzelkomponenten


- Plattenwärmetauscher m. zus. Schmutzfiltereinheit
- Zus. Pumpe für Pufferladung
- Pufferspeicher (Standard)
- 100mm Isolierung
- Elektr. Frischwasserst. mit Zirku-Pumpe, Thermostat und Druckschalter
- Montageaufwand für zus. Leitungen
- Unnötige Stromkosten, Störanfälligkeit, Anfällig für Störungen
- 2 Jahre Garantie

Preiszusammensetzung

○ Plattenwärmetauscher f. FW	350€
○ Schmutzfilter	115€
○ PWM-Ladepumpe, Leitungen, Montage	1.123€
○ Standardpuffer	900€
○ Frischwasserst. (niedrige VL-Temp.) mit Verrohrung	<u>2.510€</u>
	4.998€



Wie funktioniert die integrierte Frischwassererwärmung?

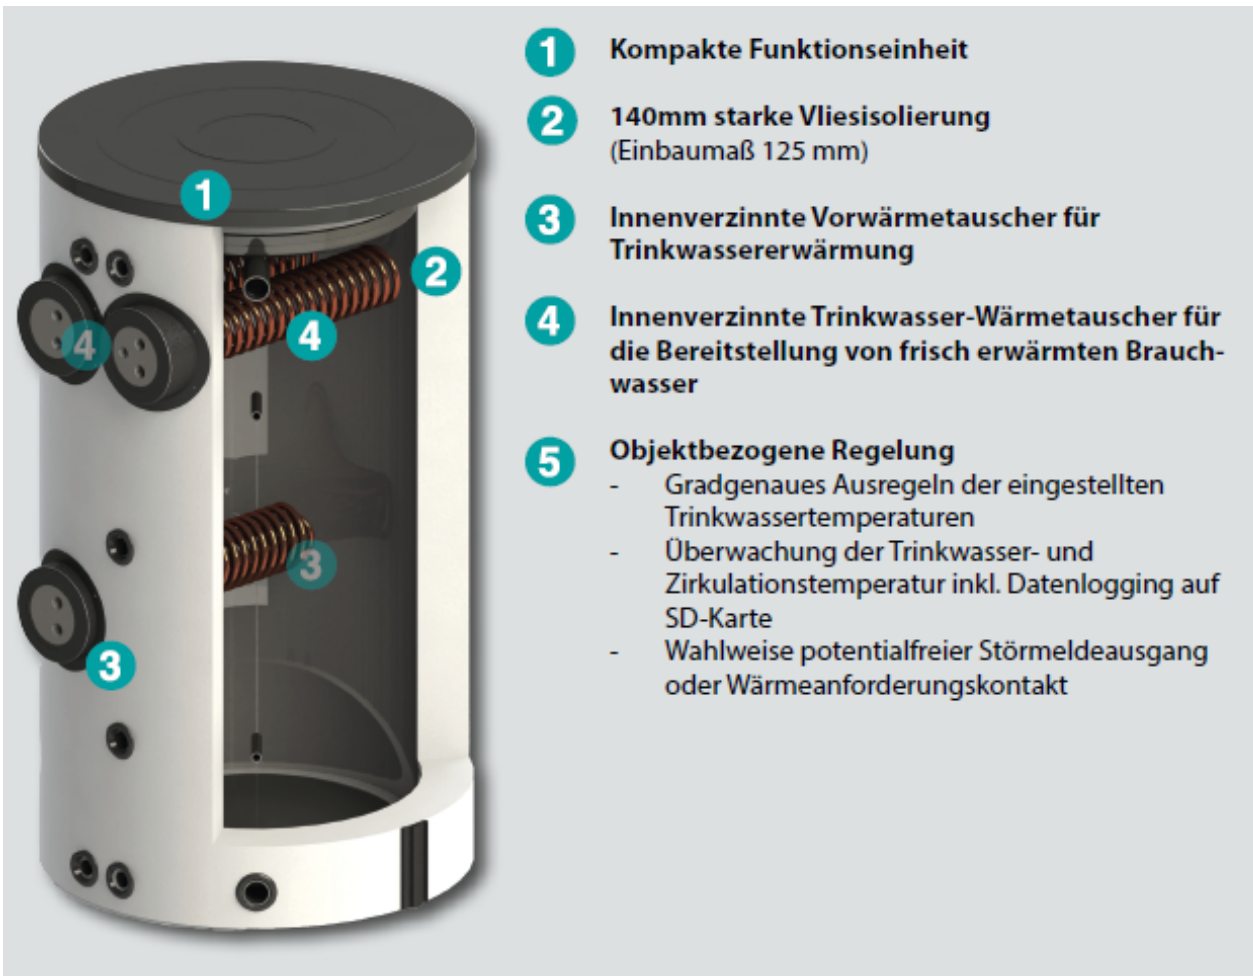

CAPITO Wärmetauscher sorgen für höchste Warmwasserqualität

CAPITO Pufferspeicher sind mit innen lebensmittelgerecht verzinnnten und zusätzlich berippten Durchfluss-Wärmetauschern bestückt, die

- ... jederzeit auswechselbar sowie in Anzahl und Leistung an den Trinkwasserbedarf anzupassen sind,
- ... hohe Trinkwasser-Schüttleistungen erbringen,
- ... Energiequellen optimal ausnutzen,
- ... für eine bedarfsgerechte Erwärmung vor der Verwendung sorgen,
- ... geringe Druckverluste aufweisen.



LegioClean®: Unsere geschützte Marke - Ihre Vorteile

- ✓ 15 Jahre Gewährleistung
- ✓ Definiert modernsten Trinkwasser-Hygienestandard
- ✓ Höchste Betriebssicherheit und Funktionalität, maximale Zuverlässigkeit
- ✓ Konform zum DIN/DVGW Regelwerk
- ✓ Fertigkonfiguriertes System: Einfache Auswahl der NL-Zahlen und individuell erweiterbar
- ✓ Systemregelung mit optionalen und individuellen Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten
- ✓ Bestens geeignet auch bei hoher Wasserhärte
- ✓ Geringer Wartungsaufwand durch lange Entkalkungsintervalle
- ✓ Trinkwasserregelung zum bestimmungsgemäßen Betrieb mit höchster Gradhaltigkeit und Überwachungsfunktionen
- ✓ Einfache Montage durch Systemkomponenten



Welche Fördermöglichkeiten gibt es aktuell?

NEUE KfW-FÖRDERUNG !

MEHR FÖRDERUNG ALS BISHER!

Mit den neuen Bonusregelungen sind jetzt noch höhere Förderungen möglich.

Insbesondere für Familien.

Swipe und schau dir an, wie sich die Förderung verändert hat.

So sah die Förderung bisher aus ↓

Förderfähige Kosten: 30.000 €

- ✓ Grundförderung: 30% 9.000 €
- ✓ Klimageschwindigkeitsbonus: 20% 6.000 €
- ✓ Effizienzbonus: 5 % 1.500 €

Maximal: 16.500 € Förderung

Neue Förderbedingungen ↓

(Beispiel: Familie mit 3 Kindern, Einkommen 65.000 €)

Förderfähige Kosten: 28.000 €

- ✓ Grundförderung: 30% 8.400 €
- ✓ Klimageschwindigkeitsbonus: 16% 4.480 €
- ✓ Einkommensbonus: 30 % 8.400 €
(bei 65.000 € Einkommen – berücksichtigt wird das zu versteuernde Einkommen nach Abzügen)

Maximal: 21.280 € Förderung

NEUE BEDINGUNGEN DER HEIZUNGSFÖRDERUNG

für Wohngebäude

KfW
Bank aus Verantwortung



WER wird gefördert?

Eigentümer von Einfamilienhäusern und Wohnungen
maximal förderfähige Kosten: 28.000 Euro¹



Eigentümer von Mehrfamilienhäusern
maximal förderfähige Kosten:

- 1. Wohneinheit (WE): 28.000 Euro¹
- 2. – 6. WE: je 15.000 Euro
- ab 7. WE: je 8.000 Euro



WIE hoch ist die Förderung?

= 80 % Zuschuss²
maximale Förderung

+ 16 % Klimageschwindigkeitsbonus³

+ 40 % maximaler Einkommensbonus für selbstnutzende Eigentümer



Familienzuschlag⁴ reduziert zu versteuerndes Einkommen um einmalig 10.000 Euro





NEU

30 % Grundförderung

Welchen Steuerungsumfang beinhaltet das Basispaket?

- Industriesteuerung von SIEMENS der neuesten Generation sowie robuste Sensorik zur Temperaturerfassung sowie Heizungsdrucküberwachung
- Webserver mit einfachem Zugriff via Mobiltelefon, PC, Tablet, etc. über das Hausinterne WLAN bzw. Netzwerk
- Anbindung der Steuerung bzw. des Smart Meters via LAN an Router (z.B. FritzBox)
- Einrichtung eines gesicherten WireGuard VPN Tunnels zum Zweck der Fernwartung bzw. Aktualisierung
- Wohnungsstation zur Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung sowie Anbindung an Steuerung
- Emailversand von Störungs- bzw. Warnmeldung an definierbare Emailempfänger
- Erfassung des Energieverbrauchs vom Wärmemengenzähler über ModBus RTU und Anzeige in Übersicht sowie regelmäßiger Übermittlung an Emailempfänger

Wie sieht eine fertige Anlage aus?

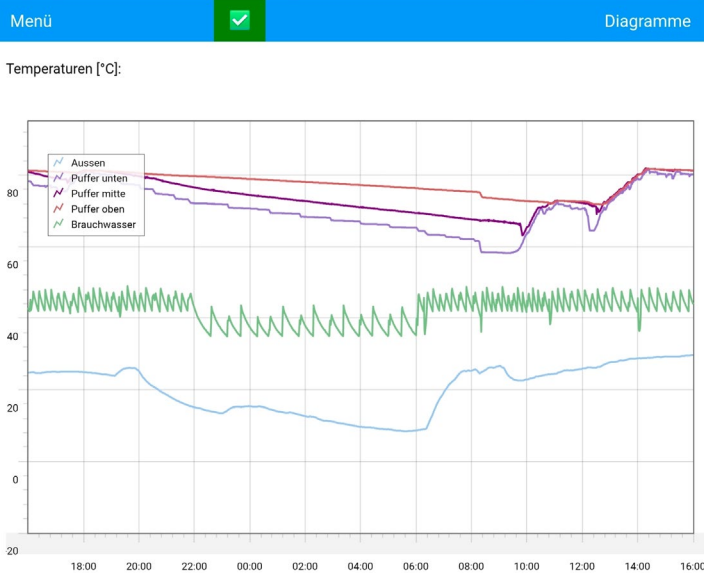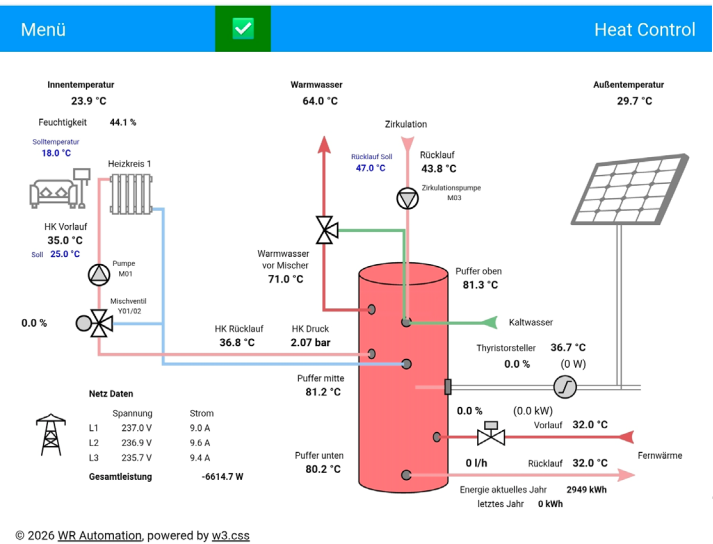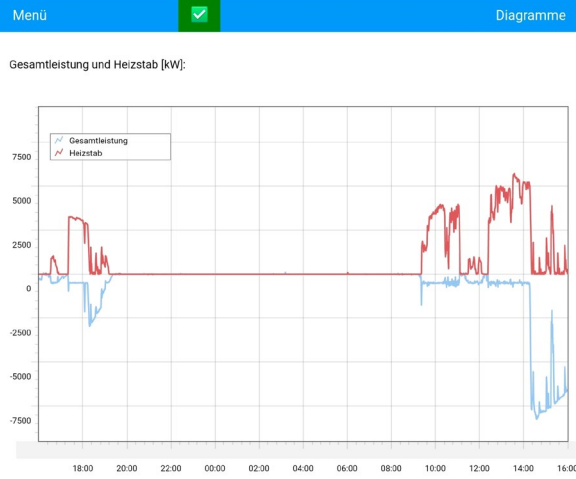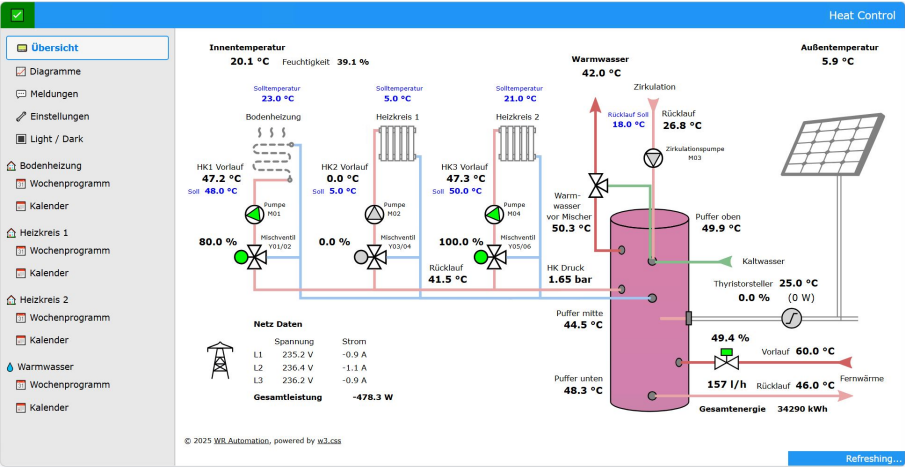

Wie geht es weiter?

- Bewerten aller Rückmeldungen sowie direkter Kontakt mit allen Interessenten -> Kontakt gerne über unsere Website www.rwo-obk.de bzw. unsere Emailadresse info@rwo-obk.de oder auch per Tel. an
 - Roland Wittmann 0151 14 27 50 95
 - Mario Schmid 0160 16 95 62 9
 - Korbinian Schindler 0157 52 44 34 81
 - Klaus Greimel 0176 24 04 14 42
- Wir werden auch noch einmal „Klinkenputzen“, damit keiner sagen kann er wusste nichts davon 😊
- Wir bräuchten von allen Interessierten eine konkrete Rückmeldung bis 15. September 2026!
- Dann können wir die Wirtschaftlichkeit prüfen bzw. die aktuelle Planung anpassen.
- **Wichtig:** Sollte z.B. nur 1 Interessent am Ende einer Stichstraße vorhanden sein und die Strecke wäre zu lange, um einen „kleinen“ Abnehmer zu versorgen, können wir hier unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten keinen Anschluss herstellen!

Projektabwicklung?

- 30% der Anschlussgebühren werden bei Auftragsvergabe fällig
- 30% der Anschlussgebühren werden nach abgeschlossenem Leitungsbau (Hauptleitung und Hausanschlussleitung) fällig
- 30% der Anschlussgebühren werden nach Lieferung der Heizraumtechnik fällig
- 10% nach gemeinsamer Abnahme und funktionsfähigem Betrieb

Helfende Hände gesucht!

Zur Umsetzung unseres Projektes suchen wir helfende Hände zur Unterstützung bei Leitungsverlegung, Anschlussarbeiten, Bauarbeiten, Malern, etc. Also alles an Umfängen was über alle Gewerke so anfällt. Das Ganze könnte man als Mini- oder Midi-Job ausführen.

➔ Bei Interesse also bitte einfach melden, dann können wir gerne weitere Details besprechen! Entweder unter www.rwo-obk.de das Kontaktformular ausfüllen, per Email an info@rwo-obk.de oder direkt melden bei:

- Roland Wittmann 0151 14 27 50 95
- Mario Schmid 0160 16 95 62 9
- Korbinian Schindler 0157 52 44 34 81
- Klaus Greimel 0176 24 04 14 42

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!